

# BARDOLINE® TOP

## TECHNICKÝ LIST

### MATERIÁL / POUŽITIE

BARDOLINE® TOP je farebný asfaltový strešný šindel vhodný aj pre obloženie stien. Každý tvar má lepiacu časť na spodnej strane.



BARDOLINE® TOP má označenie CE a je vyrábaný v súlade s EN 544.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Šírka	1000 mm	+/-3	EN 544
Výška	333 mm	+/-3	EN 544
Hrúbka	3 mm	+/-10%	-

#### Deklarované vlastnosti výrobku

Hmotnosť	10 kg/m <sup>2</sup>	+/-10%	-
Hmotnosť sklenej vložky	100 g/m <sup>2</sup>	-	-
Množstvo asfaltu	>1300 g/m <sup>2</sup>		EN 544
Posyp v jednej vrstve	1400 g/m <sup>2</sup>		-
Mechanické vlastnosti: max. pevnosť v ťahu (šírka/výška)	>600/400 N/5 cm		EN 544
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom	>100 N		EN 544
Priľnavosť posypu	<2,5 g		EN 544
Tepelná odolnosť	110° C		-
Nasiakavosť	<2 %		EN 544
Odolnosť proti UV žiareniu	Vyhovuje		EN 544
Odolnosť proti tvoreniu pľuzgierov	Vyhovuje		EN 544
Odolnosť proti stekavosti za zvýšených teplôt	Vyhovuje		EN 544

#### Faktické vlastnosti výrobku

Množstvo asfaltu	1840 g/m <sup>2</sup>		EN 544
Mechanické vlastnosti: max. pevnosť v ťahu (šírka/výška)	1270/650 N/5 cm		EN 544
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom	160 N		EN 544
Priľnavosť posypu	0,45 g		EN 544
Nasiakavosť	0,55 %		EN 544


#### Správanie pri požiari

Správanie pri vonkajšom požiari	B roof (t1)		EN 13501-5
Reakcia na oheň	E		EN 13501-1

Tento dokument bol vystavený na základe aktuálne dostupných informácií. Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, ale výrobca / distribútor nemôže predpokladať budúce zmeny, rovnako ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade s odporúčaním výrobcu / distribútora a jeho potrieb.

[www.bauweb.sk](http://www.bauweb.sk)

### BOBROVKA

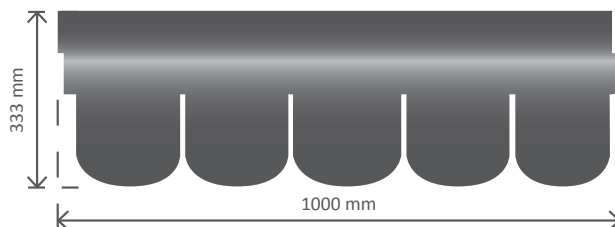

### FARBY


červená mix, hnedá mix, bridlicová mix, zelená mix

### BALENIE

Typ	polyetylen
Počet šablón v balení	21
Počet balení na paletu	36
m <sup>2</sup> v balení	3
m <sup>2</sup> na paletu	108

### MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

BARDOLINE® TOP skladovať v suchu, chrániť pred UV žiarením a vysokou teplotou, rovnako tak ako pred vlhkosťou a dažďom. Neskladovať na priamom slnku. Palety sa nesmú vrstviť na seba.

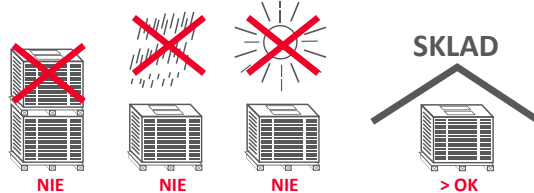

### POUŽITIE A ZÁRUKA

Všetky reklamácie budú posudzované na základe záručného listu a s oľadom na dodržanie Obecných zásad pre montáž strešných šindľov Bardoline® a montážneho návodu pre daný typ a tvar. Všetky tieto dokumenty sú voľne ku stiahnutiu na [www.onduline.sk](http://www.onduline.sk)

**Onduline®**