


ONDULINE® HREBENÁČ A100

Technické parametre

dĺžka	L	100 cm
šírka	w	42 cm
výška vlny	H	3 cm
hrúbka	t	3 mm
plocha		0,42 m ²
hmotnosť		1,35 kg
hmotnosť na m ²		3,2 kg m ²

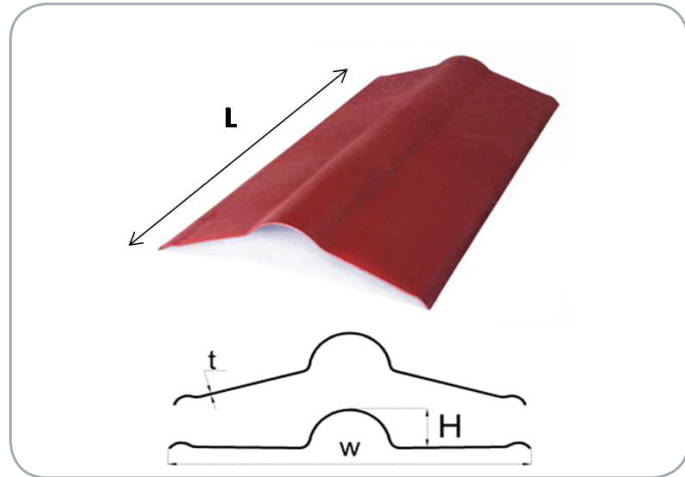

Základné informácie

► Oblasť použitia

Lahké asfaltové príslušenstvo určené pre všetky budovy pokryté **Onduline** strešnými systémami.

► Materiál

Asfaltový hrebenáč vystužený celulózovými vláknami a tvrdý živicom. Materiál je hlboko farbený pomocou neorganických pigmentov.

► Farby

Čierna Červená
Hnedá Zelená

► Montáž

Vid' montážny návod



Technické dáta

► Mechanické a fyzikálne vlastnosti

pevnosť pretrhnutia klincom	≥ 200 N
vodonepriepustnosť	Vyhovuje ¹
podiel asfaltu	> 40%
homogenita	Vyhovuje ²
nasiakavosť	< 20%

¹ Žiadne kvapky na spodnej strane dosky po 48 hodinách

² Žiadna plocha väčšia než 1 cm² nie je bez asfaltu

► Trvanlivosť

vodonepriepustnosť po umelom starnutí	Vyhovuje ¹
pevnosť pretrhnutia klincom po umelom starnutí	> 200 N
súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	< 100.10-6 1/K

► Požiarne vlastnosti

reakcia na oheň - EN 13501-1	E
------------------------------	---