


# ONDULINE® ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100 INTENSE

## Technické parametre

dĺžka	L	100 cm
šírka - široká strana	w1	13 cm
šírka - úzka strana	w2	7 cm
hrúbka	t	3 mm
plocha		0,13 m <sup>2</sup>
hmotnosť		0,53 kg
hmotnosť na m <sup>2</sup>		2,7 kg m <sup>2</sup>

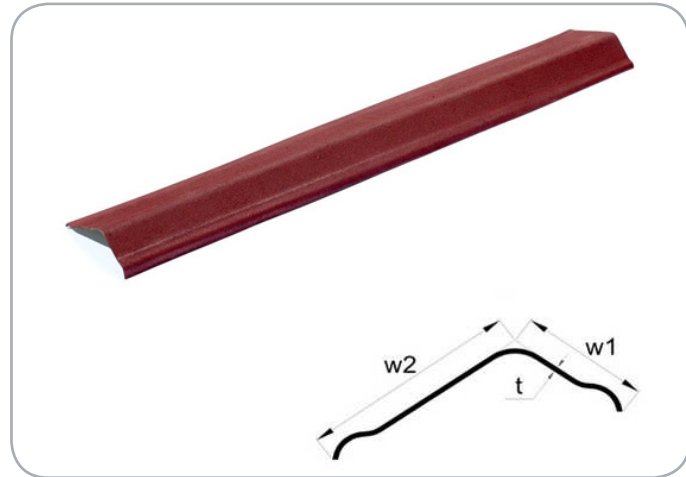

## Základné informácie

### ► Oblasť použitia

Lahké asfaltové príslušenstvo určené pre všetky budovy pokryté **Onduline** strešnými systémami.

### ► Materiál

Asfaltový hrebenáč vystužený celulózovými vláknami a tvrdý živicom. Materiál je hĺbkovo farbený pomocou neorganických pigmentov.

### ► Farby

Čierna Intense      Červená Intense  
Hnedá Intense      Zelená Intense

### ► Montáž

Vid' montážny návod



## Technické dáta

### ► Mechanické a fyzikálne vlastnosti

pevnosť pretrhnutia klincom	≥ 200 N
vodonepriepustnosť	Vyhovuje <sup>1</sup>
podiel asfaltu	> 40%
homogenita	Vyhovuje <sup>2</sup>
nasiakavosť	< 20%

<sup>1</sup> Žiadne kvapky na spodnej strane dosky po 48 hodinách

<sup>2</sup> Žiadna plocha väčšia než 1 cm<sup>2</sup> nie je bez asfaltu

### ► Trvanlivosť

vodonepriepustnosť po umelom starnutí	Vyhovuje <sup>1</sup>
pevnosť pretrhnutia klincom po umelom starnutí	> 200 N
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	< 100.10-6 1/K

### ► Požiarne vlastnosti

reakcia na oheň - EN 13501-1	E
------------------------------	---