


ONDULINE® ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100

Technické parametre

dĺžka	L	100 cm
šírka - široká strana	w1	13 cm
šírka - úzka strana	w2	7 cm
hrúbka	t	3 mm
plocha		0,13 m ²
hmotnosť		0,53 kg
hmotnosť na m ²		2,7 kg m ²

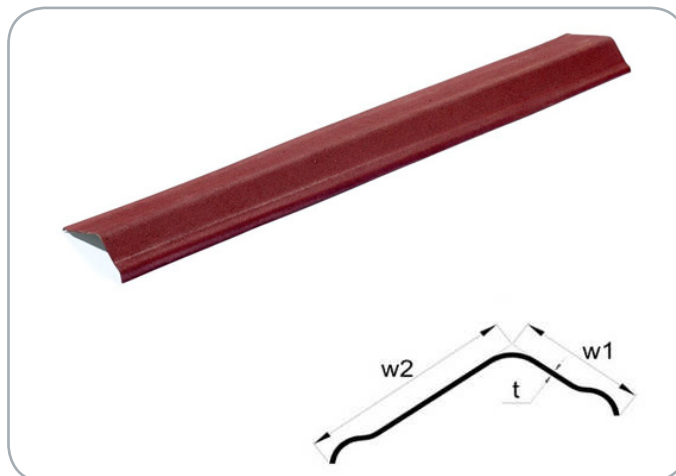

Základné informácie

► Oblasť použitia

Lahké asfaltové príslušenstvo určené pre všetky budovy pokryté **Onduline** strešnými systémami.

► Materiál

Asfaltový hrebenáč vystužený celulózovými vláknami a tvrdý živicom. Materiál je hĺbkovo farbený pomocou neorganických pigmentov.

► Farby

Čierna
Hnedá

Červená
Zelená

► Montáž

Vid' montážny návod



Technické dáta

► Mechanické a fyzikálne vlastnosti

pevnosť pretrhnutia klincom	≥ 200 N
vodonepriepustnosť	Vyhovuje ¹
podiel asfaltu	> 40%
homogenita	Vyhovuje ²
nasiakavosť	< 20%

¹ Žiadne kvapky na spodnej strane dosky po 48 hodinách

² Žiadna plocha väčšia než 1 cm² nie je bez asfaltu

► Trvanlivosť

vodonepriepustnosť po umelom starnutí	Vyhovuje ¹
pevnosť pretrhnutia klincom po umelom starnutí	> 200 N
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	< 100.10-6 1/K

► Požiarne vlastnosti

reakcia na oheň - EN 13501-1	E
------------------------------	---