

ONDULINE® TILE

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL / APLIKÁCIA

Vlnitá asfaltová doska vystužená celulóзовými vláknami a tvrdená živickou. Materiál je hĺbkovo farbený pomocou neorganických pigmentov. Lhká vlnitá strešná krytina a obkladová doska. Ideálna pre všetky typy použitia.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Dĺžka	195 cm
Šírka	96 cm
Profil	7 vln + 6 plôch
Sekvencia	14,4 cm
Výška vlny	3,8 cm
Šírka vlny	9,6 cm
Hmotnosť dosky	5,9 kg
Hmotnosť na m ²	3,15 kg / m ²
Hrúbka	3 mm
Celková plocha	1,87 m ²
Užitočná plocha sklon 9% do 17% (5° - 10°)	1,32 m ² (plné debnenie)
Užitočná plocha sklon >17% (10°)	1,58 m ² (max 46 cm)
Onduline Záruka na vodonepriepustnosť	15 let
Norma	EN 534:2010
Kategória	CE – Category S
Prehlásenie o Vlastnostiach	07-002 2016-05-23




MONTÁŽ

Vid' montážny návod


POUŽITIE A ZÁRUKA

Všetky reklamácie budú posudzované na základe záručného listu a s ohľadom na dodržanie montážneho návodu. Všetky tieto dokumenty sú voľne dostupné k stiahnutiu na www.onduline.sk

EMBOSOVANÉ LINKY

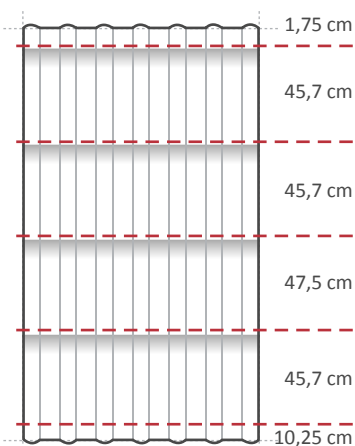


NAZNAČENÉ KOTVENIE

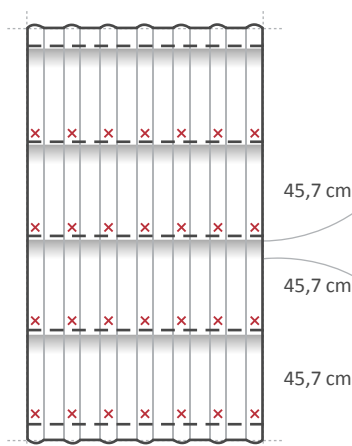

EFEKT TIEŇA

Na doske sú 4 tmavé pásy po 45,7 cm.

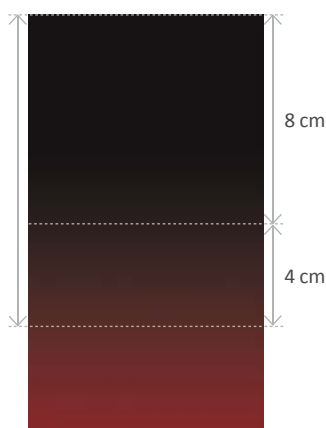

Tento dokument bol vystavený na základe aktuálne dostupných informácií. Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, ale výrobca / distribútor nemôže predvídať budúce zmeny, rovnako ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade s odporúčaním výrobcu / distribútora a jeho potrieb.

www.bauweb.sk

Onduline®