

ONDUVILLA

► Oblasť použitia


Ľahká asfaltová strešná škridla pre šikmé strechy.

► Popis

Asfaltová škridla vyztužená celulóзовými vláknami a živicom, farbená anorganickými pigmentami.

► Farby:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ◊ tónovaná červená | ◊ čierna |
| ◊ tónovaná hnedá | ◊ Fiorentino (lakovaná) |
| ◊ tónovaná zelená | ◊ Classic červená (lakovaná) |

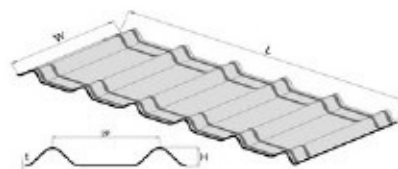

ETA 10/0018 - vlnitá asfaltová škridla

Technické parametre

Rozmery

• Dĺžka - L	1070 mm
• Šírka - W	400 mm
• Hrúbka - t	2,9 mm
• Výška vlny - H	38 mm
• Rozteč vln - 2P	97 mm
• Počet škridiel/m ²	3,23 ks

Hmotnosť

• Hmotnosť škridle	1,3 kg
• Zaťaženie kg/m ²	4,2 kg/m ²

Technické dáta

Mechanické vlastnosti

• Ohýbanie pri zaťažení	NPD
• Rázová húževnatosť	NPD
• Pevnosť v roztrhnutí	> 200 N

NPD: žiadny ukazateľ nie je stanovený

Fyzikálne vlastnosti

• Vode-nepriepustnosť	Vyhovuje*
• Podiel asfaltu	> 40%
• Homogenita	Vyhovuje**
• Nasiakavosť	< 20%

(*) Žiadne kvapky na spodnej strane škridle po 48 hodinách
 (**) Žiadna plocha väčšia než 1cm² nie je bez asfaltu

Požiarné vlastnosti

• Reakcia na oheň	EN 13501-1	E

Trvanlivosť

• Pevnosť v roztrhnutí po zmrazení/rozmrazení	> 200 N
• Vode-nepriepustnosť po umelom stárnutí	Vyhovuje*
• Teplotný koeficient	< 100.10 ⁻⁶ 1/K

Montáž

- Viď. návod k inštalácii