


ONDUCLAIR®

TECHNICKÝ LIST

ONDUCLAIR PC tl. 0,8 mm (čirá a bronz)

Technické parametry vlna 95/38


Délka x šířka	2 000 x 950 mm
Minimální sklon pro pokládku	5°
Minimum kotvících prvků (ks/m ²)	8
Modul pružnosti	22 000 daN/cm ²
Součinitel tepelné vodivosti	0,16 W/mK
Lineární tepelná roztažnost	6,5 x 10 ⁻⁵ m/m °C
Klasifikace reakce na oheň dle EN 1013:2013	B-s1,d0
Použitelnost v teplotním rozmezí	-30 °C až +130 °C



ONDUCLAIR PC tl. 0,8 mm (čirá a bronz)

Technické parametry trapéz 75/18


Délka x šířka	2 000 x 1 100 mm, 3 000 x 1 100 mm
Minimální sklon pro pokládku	9°
Minimum kotvících prvků (ks/m ²)	10
Modul pružnosti	22 000 daN/cm ²
Součinitel tepelné vodivosti	0,16 W/mK
Lineární tepelná roztažnost	6,5 x 10 ⁻⁵ m/m °C
Klasifikace reakce na oheň dle EN 1013:2013	B-s1,d0
Použitelnost v teplotním rozmezí	-30 °C až +130 °C



ONDUCLAIR PVC tl. 1 mm (čirá a bronz)

Technické parametry vlna 95/35

Délka x šířka	2 000 x 950 mm
Minimální sklon pro pokládku	5°
Minimum kotvících prvků (ks/m ²)	8
Součinitel tepelné vodivosti	0,16 W/m°C
Lineární tepelná roztažnost	6,8 x 10 ⁻⁵ m/m °C
Klasifikace reakce na oheň dle EN1013:2012-5.13	B-s2, d0
Použitelnost v teplotním rozmezí	-20 až +60 °C




PES a ONDUCOLOR tl. 1,2 mm (PES průsvitná)

(Onducolor – červená Ral 8012, šedá Ral 7012)

Technické parametry vlna A5 177/51

Délka x šířka	2 500 x 920 mm
Minimální sklon pro pokládku	5°
Min. kotvících prvků (ks/m ²)	8
Modul pružnosti	78000 daN/cm ²
Součinitel tepelné vodivosti	0,16 W/m°C
Lineární tepelná roztažnost	2,8 x E ⁻⁵ m/m °C
Klasifikace reakce na oheň dle EN 1013:2013	F
Použitelnost v teplotním rozmezí	-30°C až +120°C

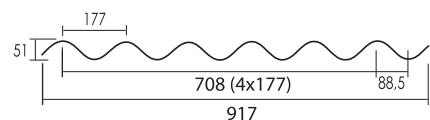

POUŽITÍ A ZÁRUKA

Veškeré reklamace budou posuzovány na základě dodržení montážního návodu a záručních podmínek vydaných firmou Onduline.

Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce / distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce / distributora a jeho potřeb.

www.onduline.cz

Onduline SM, s.r.o.
Zakouřilova 28/1096
149 00 Praha 4

Onduline®