


# Hrebenáč INNOLINE®

Hrebenáč k strešnej krytine Onduline INNOLINE · kód 37372

## Popis

Hrebenáč INNOLINE je systémový doplnok určený výhradne pre strešnú krytinu INNOLINE. Utesní hrebeň strechy a chráni ho pred dažďom hnaným vetrom, snehom aj škodcami.

**Farby:** čierna, antracitová, sienna – zhodné s doskami INNOLINE

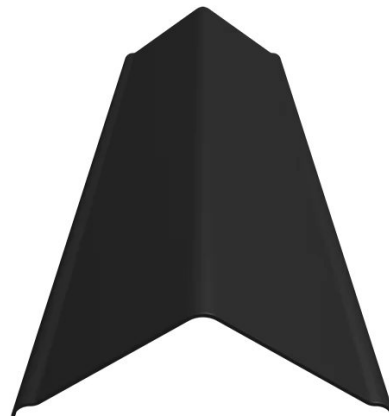

## Výhody

- **Odolnosť voči poveternostným vplyvom** – nehrdzavie, nehnije a časom nekrehne. Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu a stálofarebnosť vďaka impregnácii pigmentom a živitou, ktorá farbu „vsiačne“ priamo do materiálu.
- **Technológia Compact Core** – vyrába sa rovnakým postupom ako dosky INNOLINE: kvalitné celulózoové vlákna stlačené do hustej štruktúry a dôkladne nasýtené bitúmenom.
- **Dokonalá zhoda vzhľadu** – rovnaký materiál, štruktúra a farby ako dosky INNOLINE pre čistý a jednotný vzhľad strechy.
- **Nízka hmotnosť** – veľmi ľahký diel, ktorý bezpečne namontuje aj jeden človek.

## Technické parametre

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál           | Kompozitný materiál z recyklovaných celulózoových vlákien, bitúmenu, termosetovej živice a anorganických pigmentov |
| Dĺžka              | 100 cm                                                                                                             |
| Šírka              | 31 cm                                                                                                              |
| Hrúbka             | 2,15 mm                                                                                                            |
| Plocha             | 0,31 m <sup>2</sup>                                                                                                |
| Priemerná hmotnosť | 0,86 kg                                                                                                            |

## Montáž

Odporúčanie k montáži

Vyžadujú sa osobitné podmienky montáže – riad'te sa montážnym návodom. Obmedzenie: nie je určené na strechy veľkochovov hospodárskych zvierat ani na obklady stien.

Odporúčanie k manipulácii

Odporúčané osobné ochranné prostriedky: bezpečnostná obuv (SBP, SP1, S3), pracovné rukavice, ochranné okuliare

Presah jednotlivých kusov

min. 15 cm

Upevnenie

skrutky Onduline s tesniacou podložkou (TEX vruty Onduline)

Likvidácia

Kód odpadu 17 03 02 (bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01)

Hrebenáč sa osadí na vrchol strechy, vycentruje a zarovná. Jednotlivé kusy sa prekrývajú min. 15 cm a upevňujú sa na vrchol každej vlny. Podrobný postup je v montážnom návode INNOLINE.

Pre tento výrobok sa vyhlásenie o parametroch nevyžaduje.

Technický list bol vypracovaný na základe aktuálne dostupných informácií. Výrobok bol vyrobený v súlade s uvedenými parametrami, výrobca ani distribútor však nemôžu predvídať budúce zmeny výrobku ani predpisov. Za použitie výrobku v súlade s odporúčaniami výrobcu/distribútora a so svojimi potrebami zodpovedá spotrebiteľ. Reklamácie sa posudzujú s ohľadom na odporúčania na použitie vydané spoločnosťou Onduline. Colný sadzobník (HS): 68079000.